

Manual de Instrucciones


LORUS

CAL. AS32 (SERIES RX3)
CAL. AS01 (SERIES RY5)


■ CARACTERÍSTICAS

- Hora:** Indicada por las agujas de la hora, minutos y segundos.
- Calendario:** Mostrado en números.
- Función de carga solar.**
- Alerta de batería baja.**

■ VISOR Y CORONA (FUNCIÓN CALENDARIO)

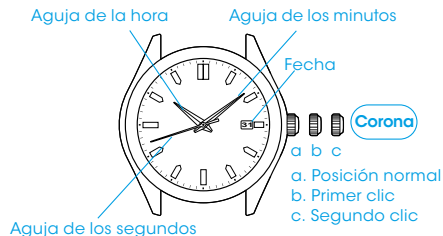

■ VISOR Y CORONA (FUNCIÓN SIN CALENDARIO)

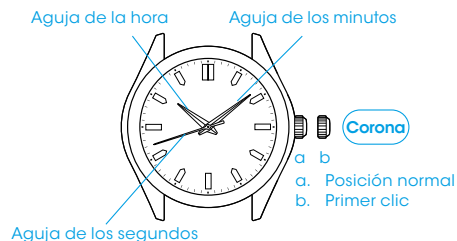

CORONA DE ROSCA

(para modelos con corona de rosca)

Desbloquear la corona

- Gire la corona en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que ya no sienta que las roscas están girando.
- La corona se puede sacar.




Bloquear la corona

- Empuje la corona de vuelta a la posición normal.
- Gire la corona en sentido a las agujas del reloj mientras la presiona ligeramente hasta que esté ajustada.



■ CÓMO CARGAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL RELOJ



Cuando ponga en funcionamiento el reloj o cuando la energía de la batería esté baja, cárguelo adecuadamente exponiendo el reloj a la luz.

Nota

- No es necesario cargar completamente el reloj. Sin embargo, es importante cargar el reloj lo suficiente, especialmente en el caso de la carga inicial.

■ INSTRUCCIONES PARA EL TIEMPO DE CARGA

Iluminación (Lux)	Fuente de Luz	Entorno	Tiempo requerido (aprox.)		
			Condición A	B*	C
700	Lámpara fluorescente	Dentro de la oficina	-	35 horas	100 minutos
3,000		30W 20cm	60 horas	4 horas	25 minutos
10,000	Luz Solar	Clima nublado	20 horas	1.5 horas	8 minutos
100,000		Buen clima	5 horas	15 minutos	2 minutos

La tabla anterior proporciona solo pautas generales.

Referencia

Condición A: Tiempo requerido para una carga completa

Condición B: Tiempo requerido para un funcionamiento constante

Condición C: Tiempo requerido para una carga de 1 día

* Los valores en esta columna representan los tiempos de carga requeridos hasta que la aguja de segundos se mueva constantemente a intervalos de 1 segundo después de que el reloj comience a funcionar con la aguja de segundos moviéndose a intervalos de 2 segundos.

• Incluso si el reloj no se carga durante el tiempo especificado en la columna, la aguja de segundos puede moverse temporalmente a intervalos de 1 segundo. Sin embargo, pronto volverá a moverse a intervalos de 2 segundos y, por lo tanto, se recomienda cargar el reloj durante más del período especificado.


• Cuando el reloj esté completamente cargado, continuará funcionando durante aproximadamente 4 meses.

ATENCIÓN

- Al cargar el reloj, no lo coloque demasiado cerca de una fuente de luz caliente, como un flash fotográfico, un foco o una luz incandescente, ya que esto puede aumentar considerablemente la temperatura del reloj.
- Al cargar el reloj con luz solar, no lo deje expuesto al sol durante mucho tiempo, en el tablero de un automóvil, etc., ya que esto puede aumentar considerablemente la temperatura del reloj.
- Asegúrese de que la temperatura del reloj no supere los 50°C durante la carga para evitar daños en las piezas internas.

■ CÓMO UTILIZAR EL MODELO CON FUNCIÓN CALENDARIO

1. CÓMO AJUSTAR LA HORA

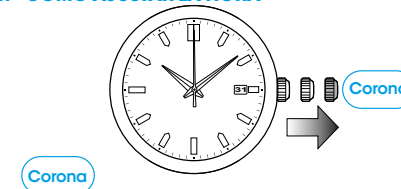


Tire hacia afuera hasta el segundo clic cuando la aguja de los segundos esté en la posición de las 12 en punto.

Tenga en cuenta AM/PM al configurar las agujas de la hora y los minutos.

Al configurar la aguja de los minutos, adelántala de 4 a 5 minutos más allá de la hora deseada y luego ajústala al minuto exacto.

Presione hacia atrás simultáneamente con una señal horaria.

2. CÓMO AJUSTAR LA FECHA

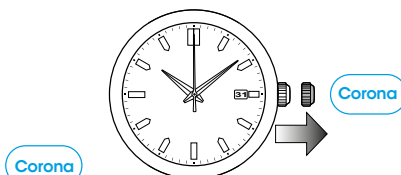


Tire hacia afuera hasta el primer clic.

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para configurar la fecha.

No configure la fecha entre las 9:00 P.M. y la 1:00 A.M.

Empuje de vuelta a la posición normal.

■ CÓMO UTILIZAR EL MODELO SIN CALENDARIO

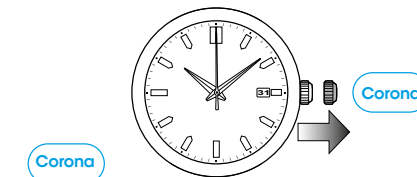

Tire hacia afuera hasta el segundo clic cuando la aguja de los segundos esté en la posición de las 12 en punto.

Gire para configurar las agujas de la hora y los minutos.

Cuando configure la aguja de los minutos, avánzala de 4 a 5 minutos más allá de la hora deseada y luego gírela hacia atrás al minuto exacto.

Presione hacia atrás simultáneamente con una señal horaria.

■ FUNCIÓN DE BATERÍA BAJA

- Cuando la batería recargable está baja, la manecilla de segundos comienza a moverse a intervalos de 2 segundos en lugar de los habituales de 1 segundo.
- En ese caso, recargue el reloj lo antes posible exponiéndolo a la luz. De lo contrario, el reloj podría dejar de funcionar en aproximadamente 1 día.

Para prevenir que se acabe la batería

- Cuando use el reloj, evite cubrirlo con la ropa.
- Cuando el reloj no esté en uso, déjelo en un lugar luminoso tanto como sea posible.
- Asegúrese de que la temperatura del reloj no supere los 50°C.

■ NOTAS SOBRE LA FUENTE DE ALI-

- Este reloj está equipado con una batería recargable diseñada exclusivamente para su uso en el reloj. A diferencia de los relojes alimentados por baterías convencionales, no es necesario reemplazar la batería.
- La célula solar es una fuente de energía limpia y no tiene efectos adversos en el medio ambiente natural.

Manual de Instrucciones

LORUS

CAL. AS32 (SÉRIES RX3)
CAL. AS01 (SÉRIES RY5)

ATENCIÓN

- Nunca inserte una batería de óxido de plata convencional en su reloj, ya que podría explotar, generar un calor intenso o incendiarse. El reloj está diseñado para no funcionar incluso si se instala una batería en él.

■ CUIDADO DE SU RELOJ LORUS

• RESISTENCIA AL AGUA

Condiciones de uso	Contac- to acci- dental con agua, tales como salpica- duras o lluvia	Natación y ducha	Buceo	Subma- rinismo
SIN INDICACIÓN	NO	NO	NO	NO
SUMERGIBLE	SI	NO	NO	NO
SUMERGIBLE (50M/5 BAR)	SI	SI	NO	NO
SUMERGIBLE (100M/10 BAR OU MAIS)	SI	SI	SI	NO

* Si su reloj tiene resistencia al agua de 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR o 50 M/5 BAR, esto se indica en el dial o la parte posterior de la caja.

- No presione ni gire la corona cuando el reloj esté mojado.
- Si el reloj entra en contacto con agua salada, enjuágalo con agua dulce y luego sécalo minuciosamente.

Atención:

Las correas de cuero no son resistentes al agua, a menos que se indique lo contrario, incluso si la caja del reloj es resistente al agua.

• REACCIÓN ALÉRGICA

Puesto que la caja y la cinta tocan la piel directamente, es importante limpiarlas con regularidad. Si no, las mangas de su camisa pueden ser manchadas y aquellos con piel delicada pueden desarrollar sarpullidos. Por favor, lleve su reloj con cierta holgura con el fin de prevenir cualquier posible reacción alérgica. Si desarrolla sarpullidos en su muñeca, quítese el reloj y consulte a su médico.

• MAGNETISMO

Su reloj se verá afectado negativamente por un fuerte magnetismo. Manténgalo alejado del contacto cercano con objetos magnéticos.

• GOLPES Y VIBRACIONES

Su reloj puede ser llevado durante actividades deportivas normales. Sin embargo, tenga la precaución de no dejarlo caer o golpearlo contra superficies sólidas.

• TEMPERATURA

Su reloj ha sido ajustado previamente para garantizar una precisión constante a temperaturas normales.

■ ASISTENCIA TÉCNICA

Cuando su reloj LORUS requiera ser reparado, consulte la GARANTÍA adjunta.